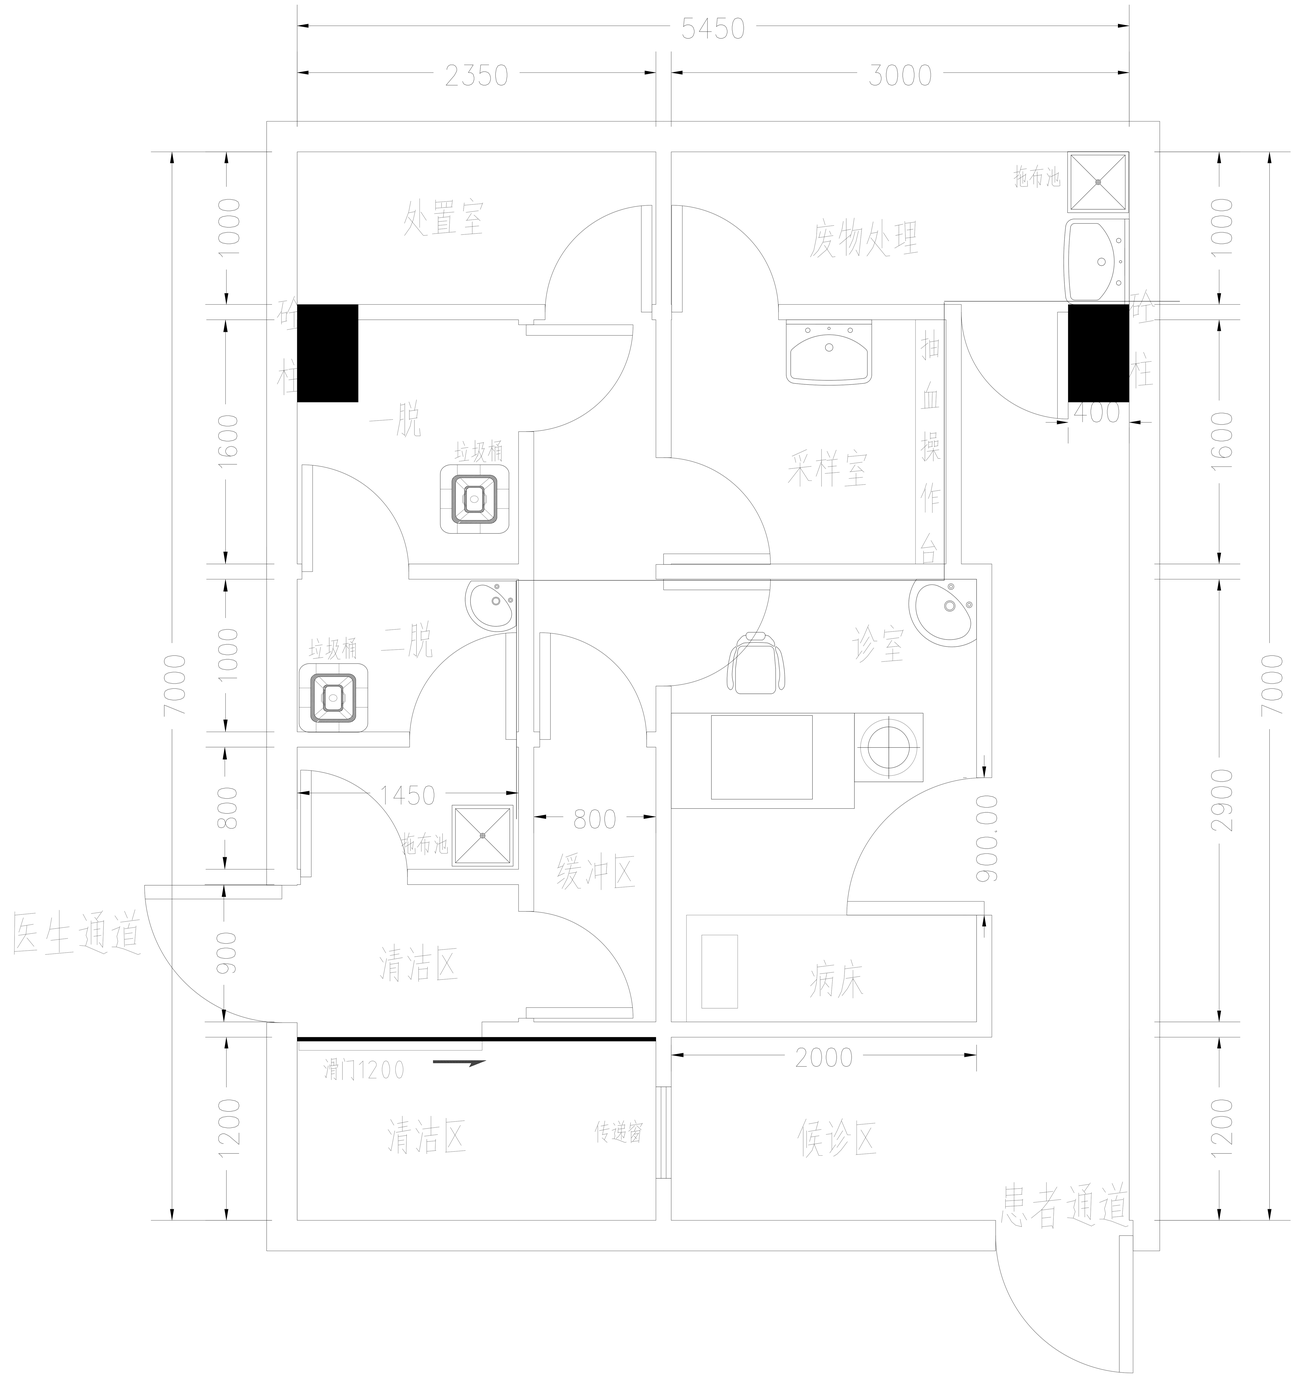

骨科医院发热诊室（方案一）8

说明：

1、新建墙体采用轻钢龙骨、木工板基层，铝塑板罩面

2、所有房间安装紫外灯，缓冲区和清洁区
隔墙处安装定时开关控制。

3、废物处理间、采样室设置洗手盆一个

4、废物处理间设拖帕池一个

5、采样室设置采血操作台宽度200，长度1600

6、诊室门宽度900，其余门宽度700.

7、洗手盆排水管采用PPR DN25顺墙角走，采用塑料过桥罩面保护
废物处理间安装消毒机消毒排入室外医院内部管网

8、图中100厚墙体为新建墙体，200厚为原墙

9、采样室操作台木工板基层石材台面，以上留400mm空洞（通长），
以上为10mm厚玻璃隔墙。

10、采样室、诊室预留接口

11、通道、诊室、缓冲区各2盏（600×600LED)平板灯，其余房间1盏,共15盏灯

12、各区域均要安装紫外线灯管，高度离地面2米，垂直悬吊在房间正中央。

13、紫外线开关在清洁区和诊室均设置总开关，安装有定时器的开关。

14、一脱区、二脱区、诊室、采样室、留观区、候诊区、医废处置间、清洁区安装监控。

15、传递窗内安装紫外线灯管。

16、诊室、采样室安装消毒机器。

17、医疗废物处置间、清洁区分别设置拖布池。

18、二脱、采样室、诊室、医废处置间设置非接触式洗手池。